


Otter-X シングルセクション

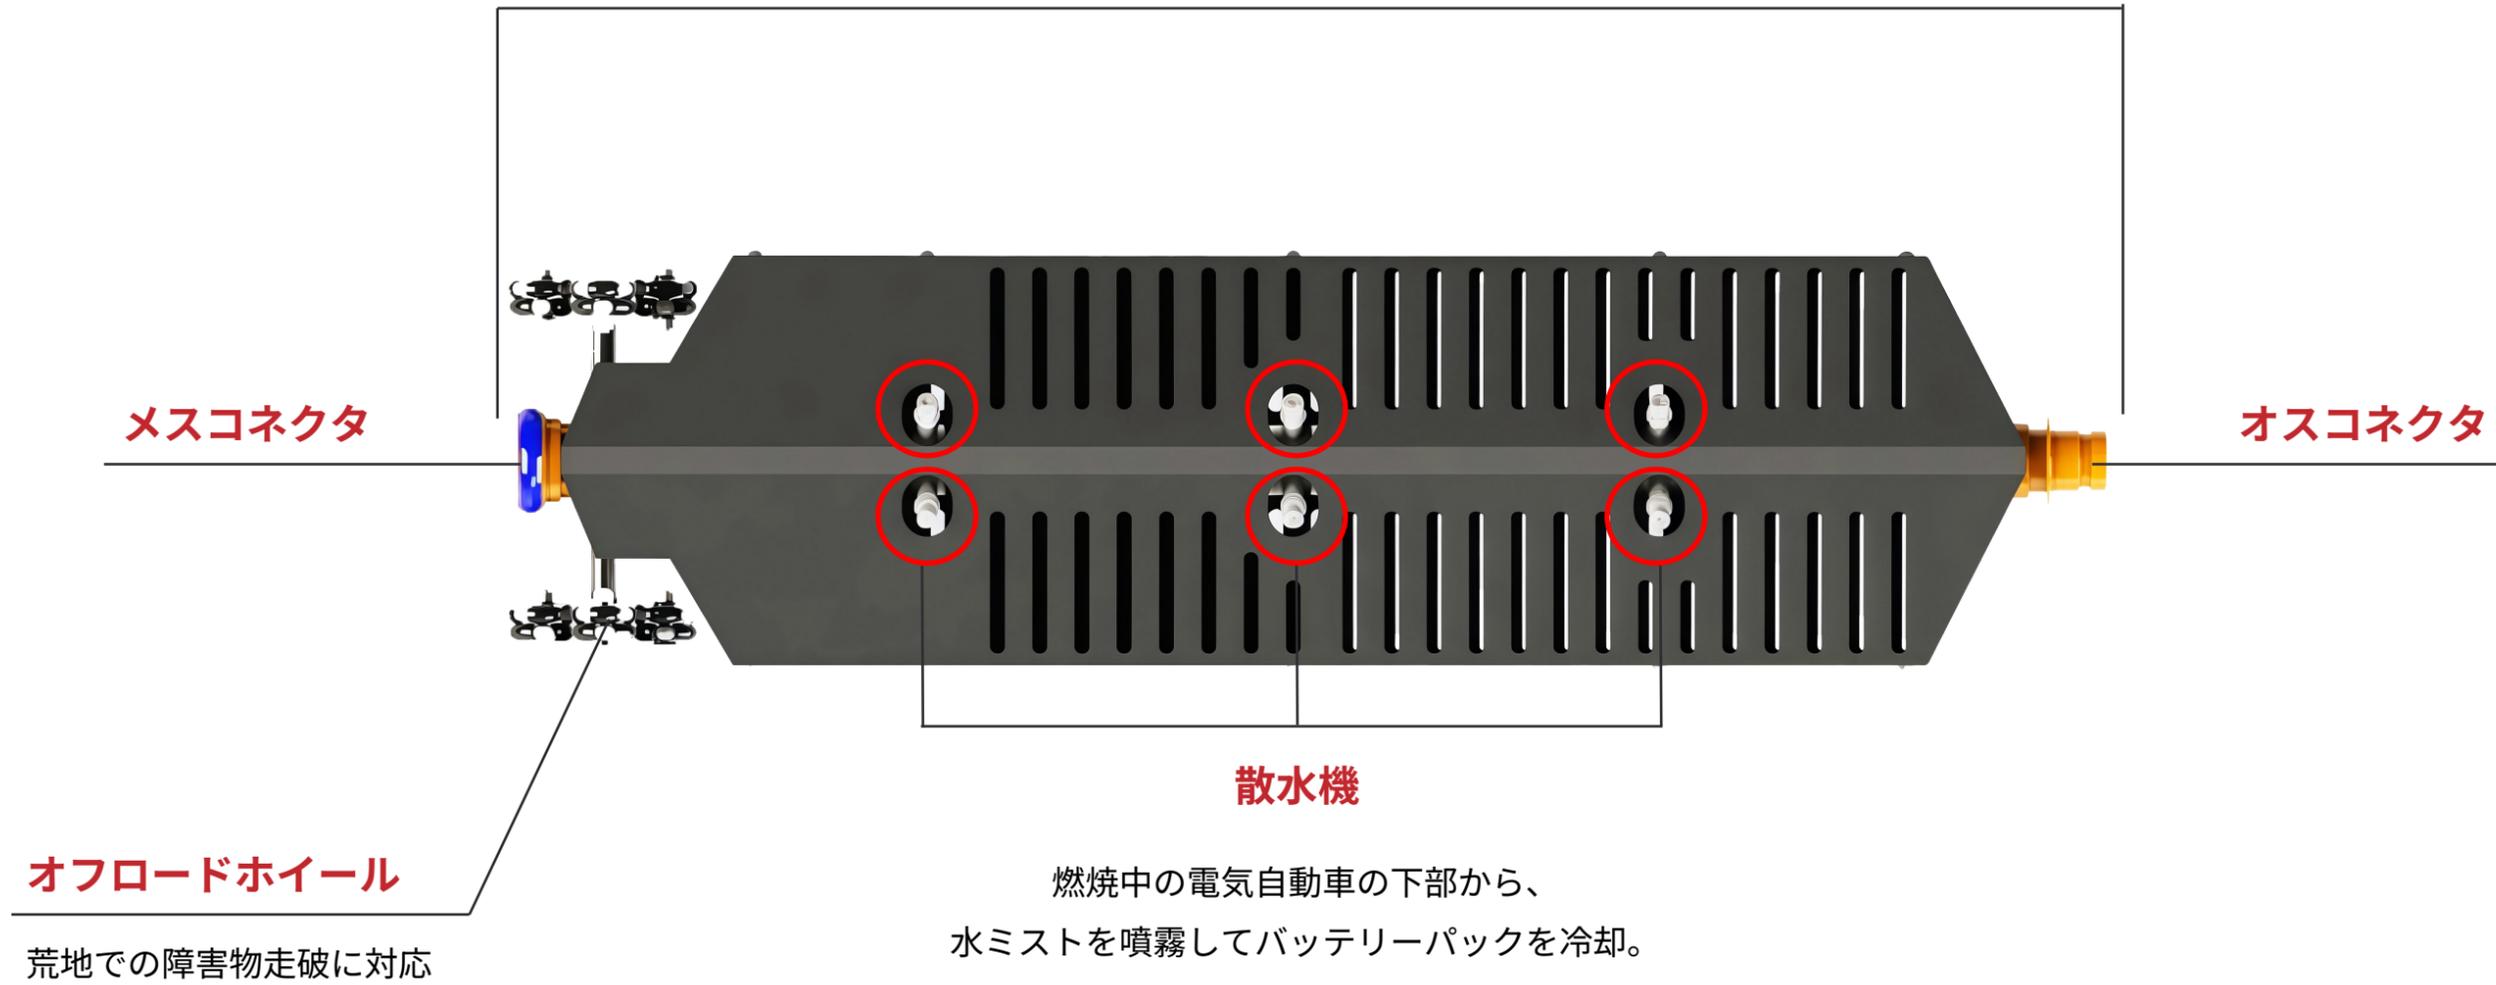


プッシュロッド

Otter-X を、必要に応じて押し引き可能。
絶縁電圧：10 kV

オッター X セクション

取り外し可能な消火モジュールが
各セクション最大 4 m³ をカバー
する逆傘型の水ミストを生成しま
す。

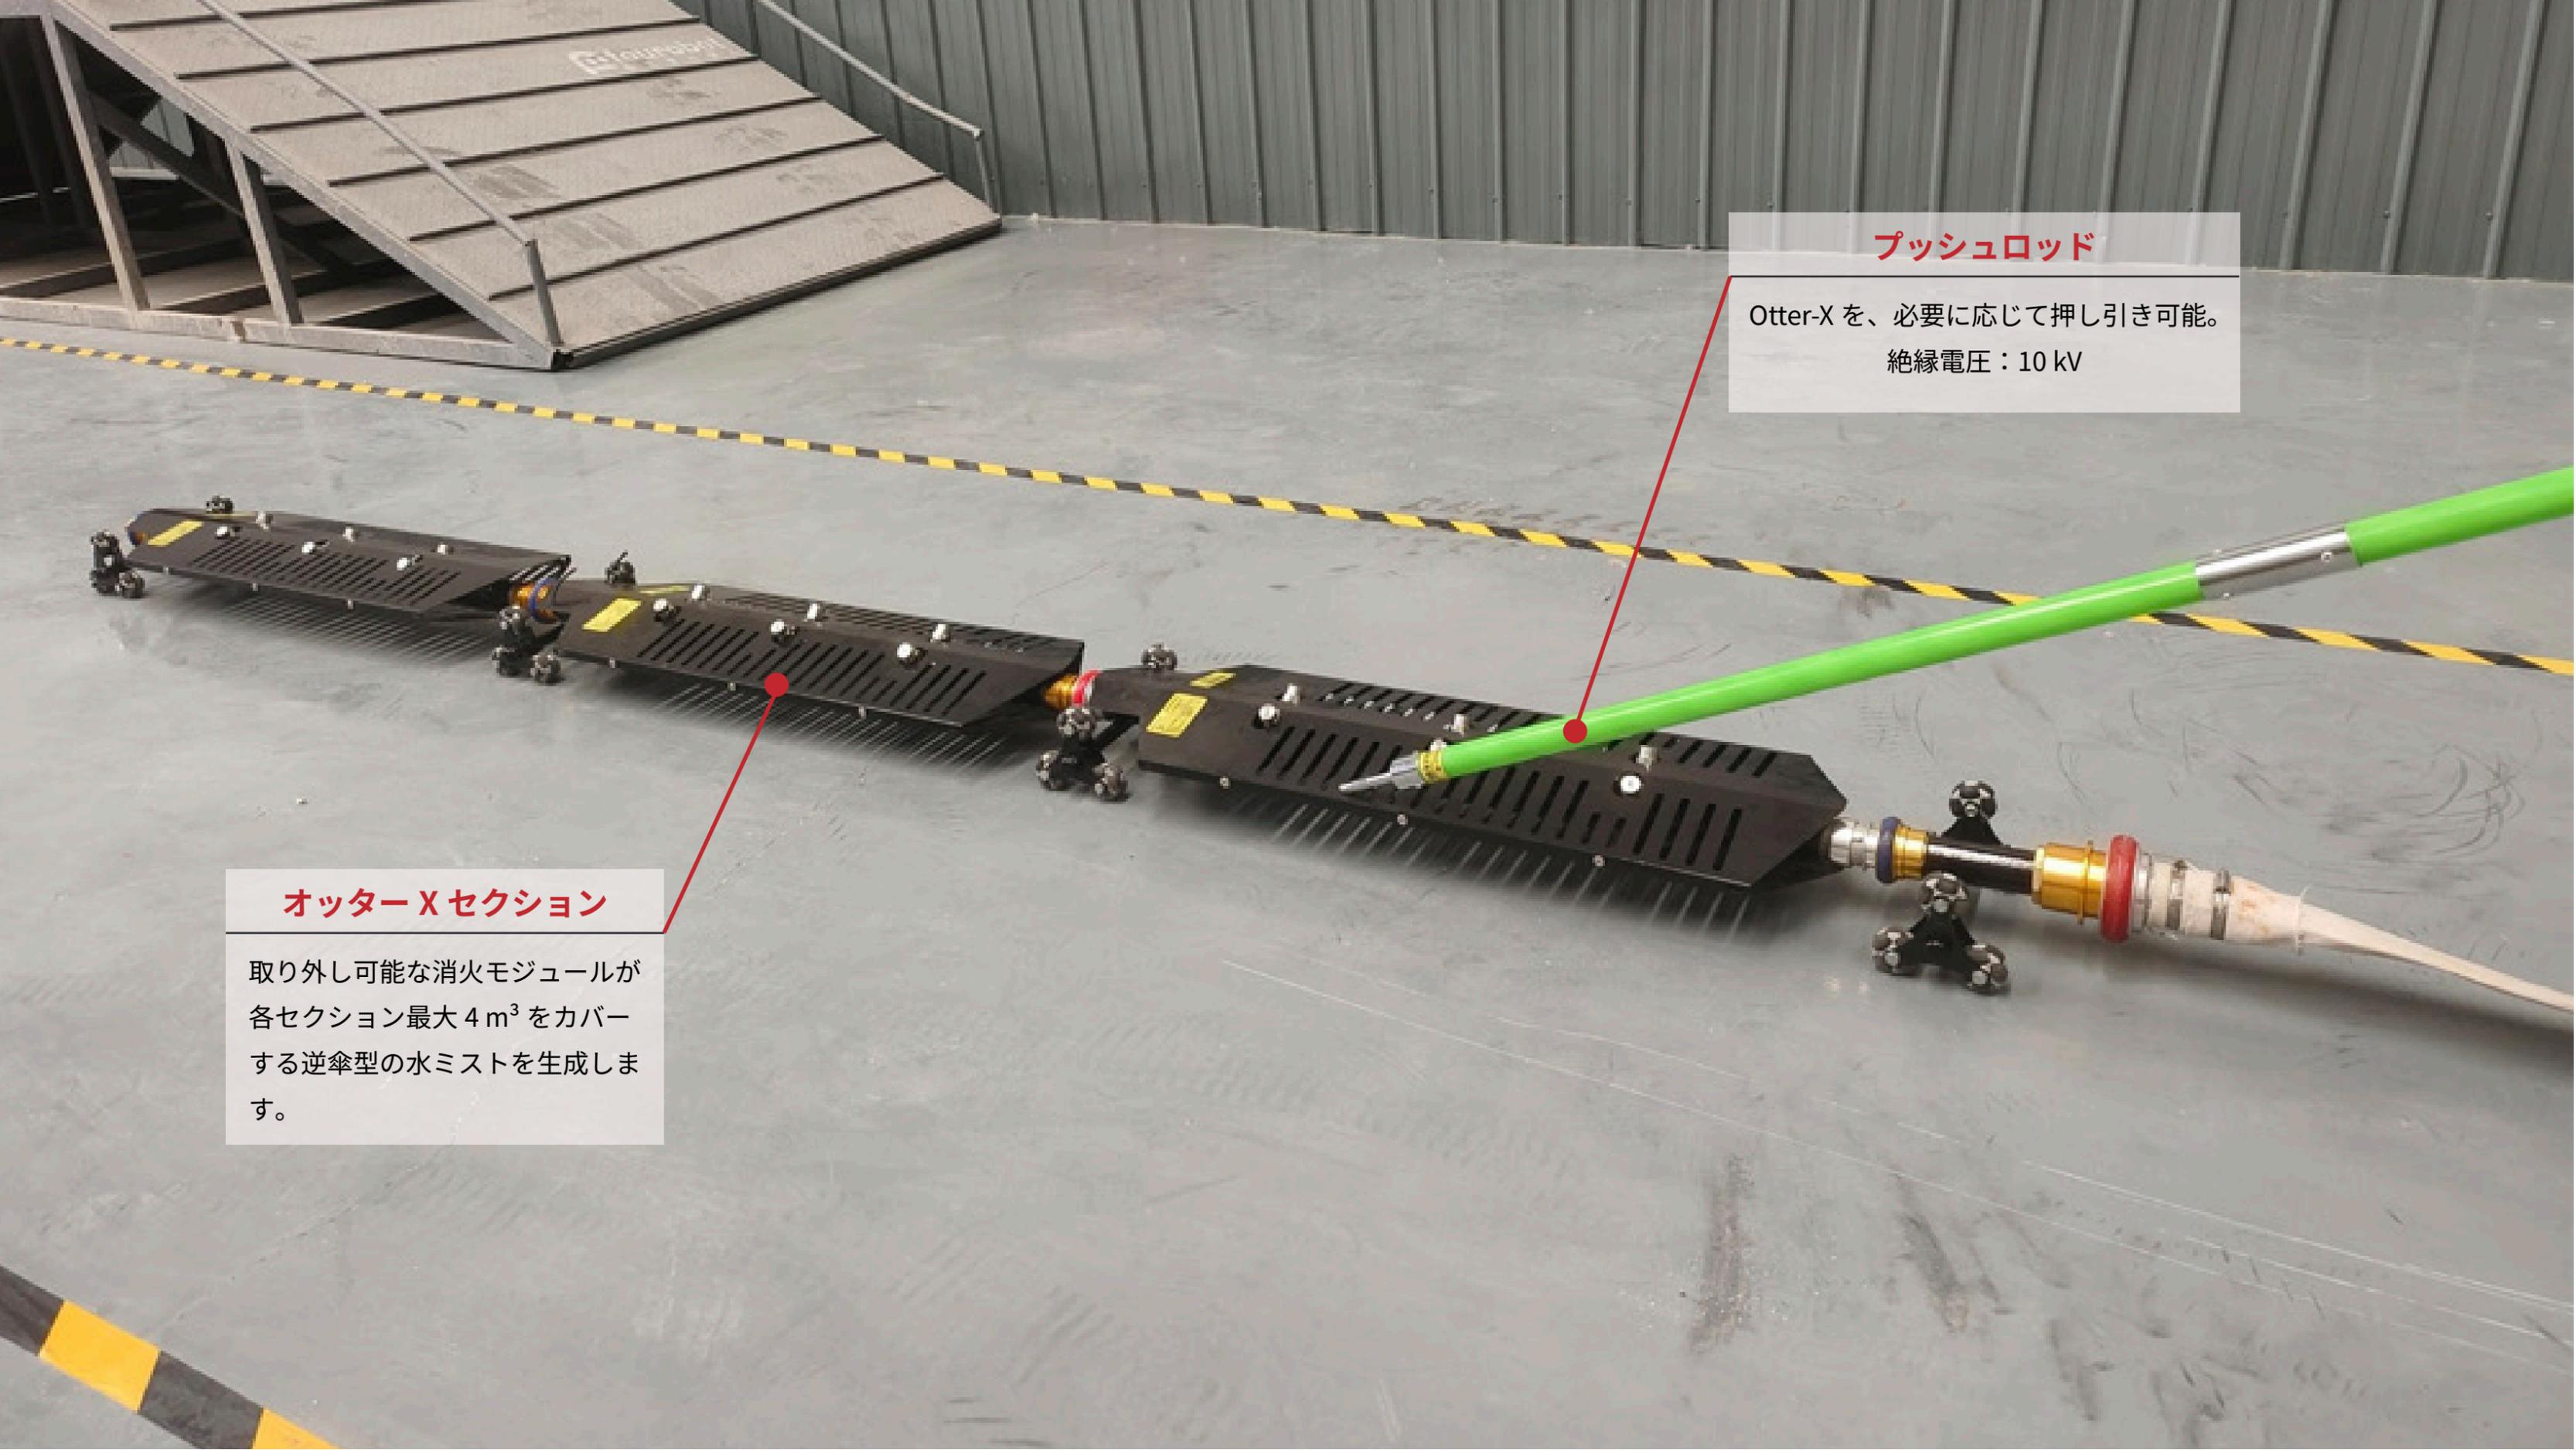

fourrobot www.fourrobot.com

PRODUCT NAME	Detachable fire-fighting module
CODE NAME	OTTER-X
MODEL NO.	FR-0104-1
Manufacturer's description	1100mmx500mmx110mm
max. flow rate	2.5L/min
max. pressure	0.15MPa
max. operating pressure	0.15MPa
max. operating temperature	0~50℃
max. storage temperature	0~50℃
max. storage humidity	5~95%
max. storage time	5 years
max. storage location	Indoor
max. storage altitude	1000m
max. storage temperature	0~50℃
max. storage humidity	5~95%
max. storage time	5 years
max. storage location	Indoor
max. storage altitude	1000m

Otter-X
Detachable fire-fighting module

酸化カリウムエアロゾル消火器 (POE)

各セクションに酸化カリウムエアロゾル消火器を配置。
火災を迅速に抑制・消火します。

ホースキャリア (オプション)

ホースキャリアによる摩擦軽減ホースと
地面の接触面積を抑えることで摩擦を低減。
加圧状態で重くなったホースの移動や再配置を容易にします。





プラグインタイプ



フレンチタイプ



ロシア型



スカンジナビアタイプ



ストルツタイプ



ブリティッシュタイプ


ホースコネクタ (オプション)

給水コネクタ A の仕様は、仕向国の規格に合わせて変更可能です。
お客様のニーズに応じた各種コネクタを提供いたします。

折りたたみ式車輪付きストレッチャー（オプション）

専用の車輪付き担架を装備することで、負傷者の搬送や資機材の運搬が可能。
酸素ボンベや消火機材、備蓄品などの重量物をロボットが代行して
運ぶことで、隊員の体力を温存し、活動効率を最大化します。



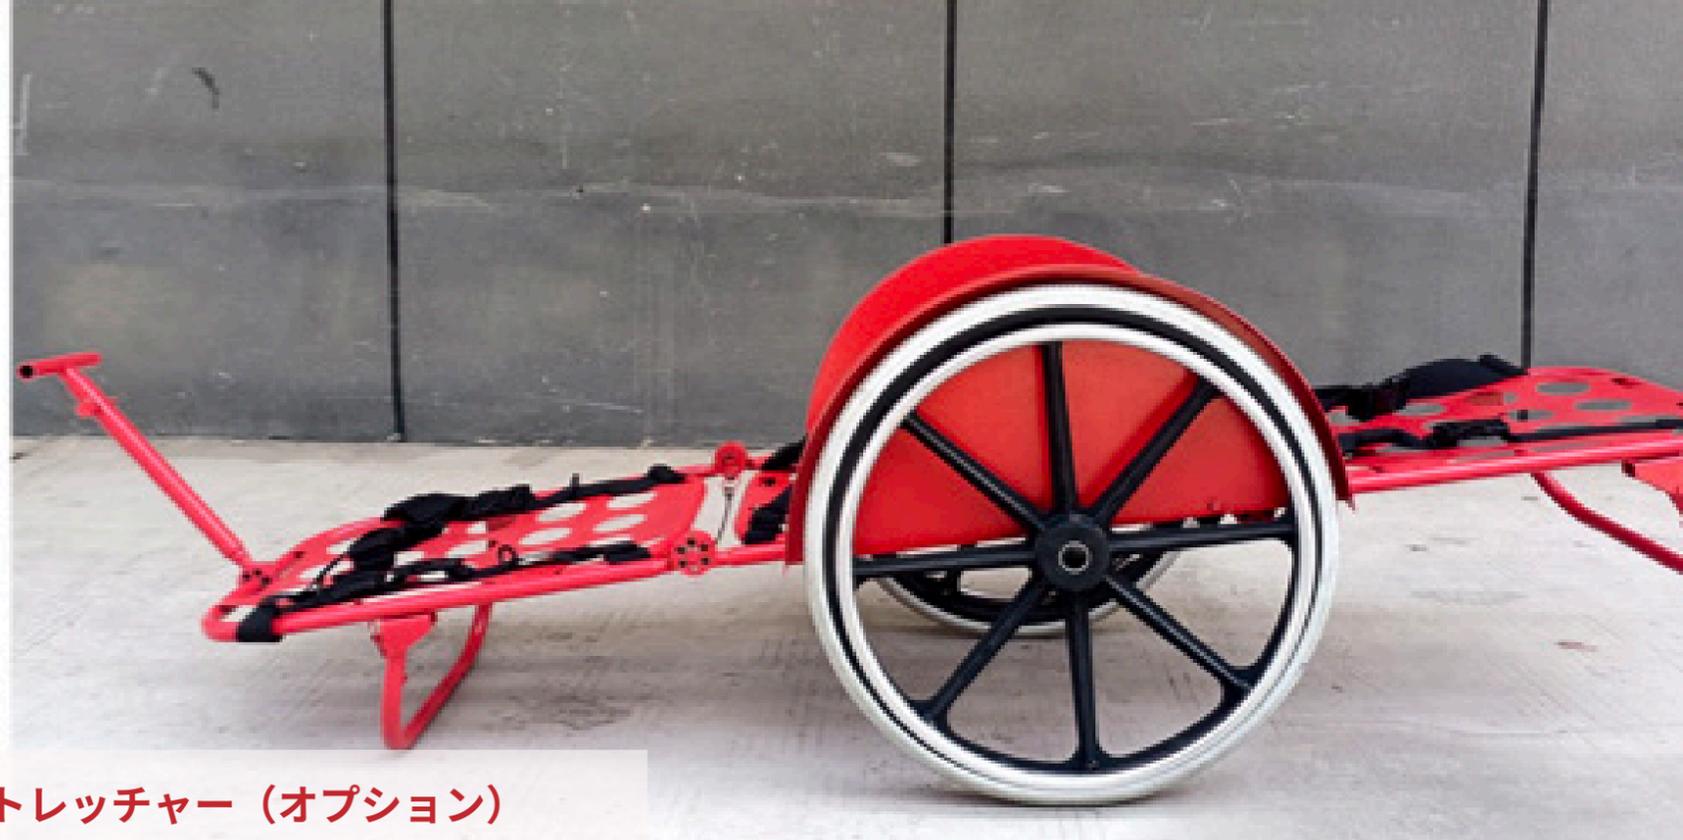

折りたたみ式車輪付きストレッチャー（オプション）

フルフラットから背上げの角度調整まで、状況に合わせた設定が可能。

車輪の着脱により簡易ベッドとしても機能します。

折りたたみ式のため、限られたスペースでも場所を取らずに保管できます。

