

## 煙換気および冷却ファン

CCCF 換気量：60,000 m<sup>3</sup>/h

作業圧力：1.0 MPa 以上

傾斜角度（垂直）：0°～+40°

## ホースコネクタ（オプション）


DN65×1 ホースコネクタ（2.5 インチ・ストルツ型）。フランス式、スカンジナビア式など各種規格に対応。

## 両側に懐中電灯

前面両側の補助懐中電灯が、夜間作業時のヘッドライトとして周囲を照らします。

## ライトアラーム


両側青色警告灯

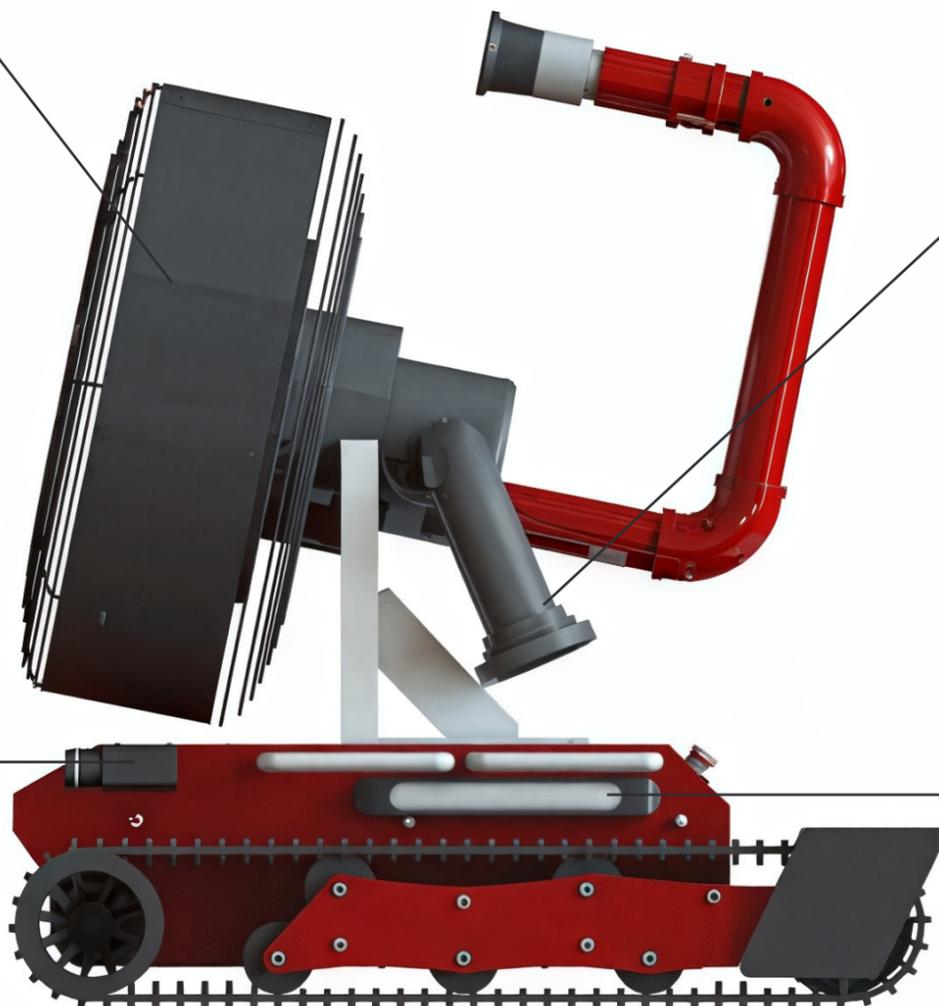

## 放水モニター

水流量：4～6 L/s

傾斜角度（垂直）：0°～+40°

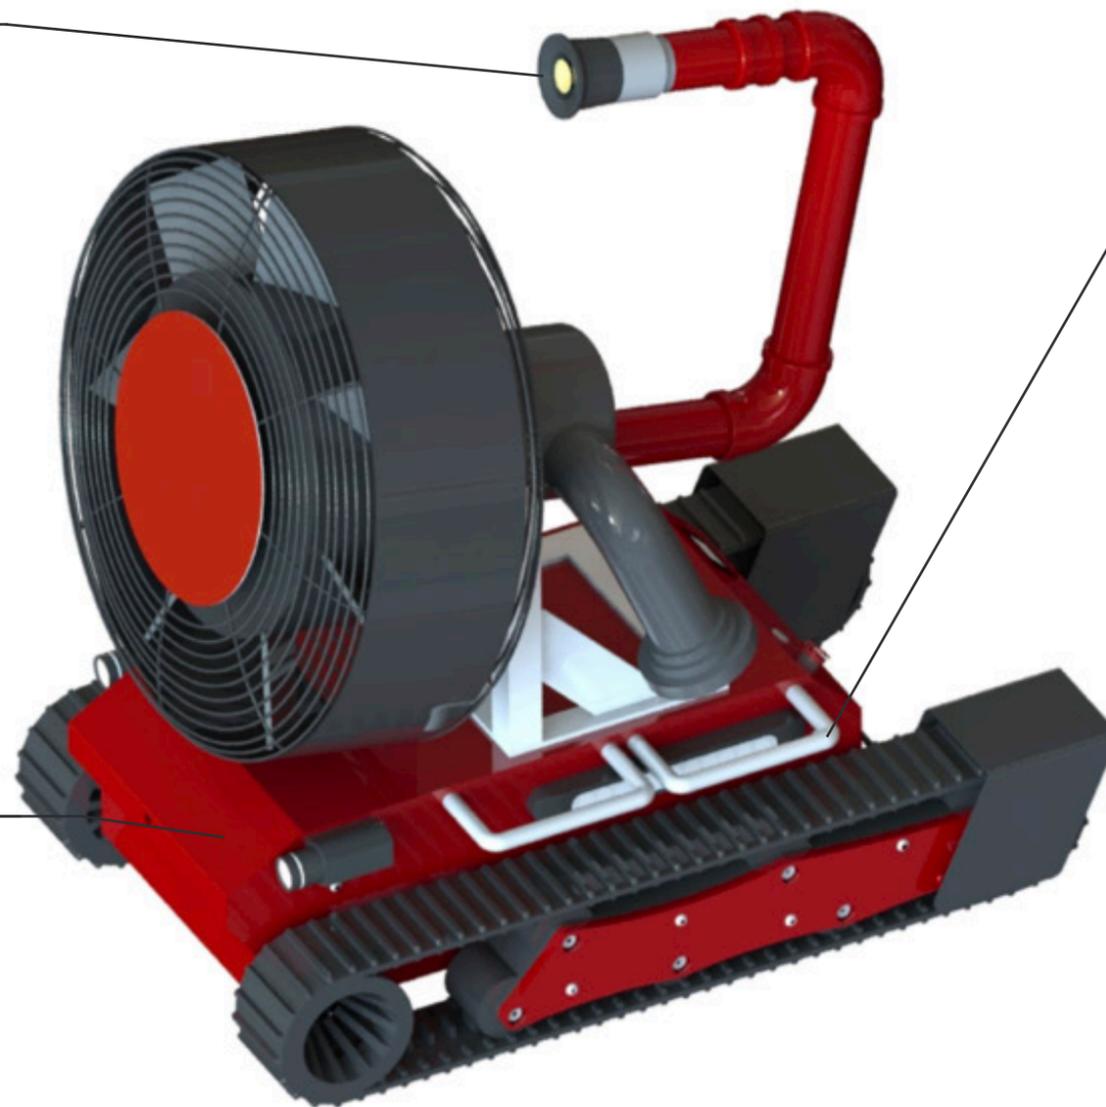

## ハンドルバー

両側に2本のハンドルバーを備え、展開・回収時も確実に把持できます。厚手のタクティカルグローブ着用時でもスムーズに操作可能です。

## 全地形クローラー

全地形対応・難燃性ゴムクローラー

## 電源 ON/OFF

このボタンでロボットの電源をオン／オフできます。

## 緊急停止ボタン

柔軟設計のデジタルアンテナにより、取り扱い時の破損を防止します。

## デジタルアンテナ

全地形対応・難燃性ゴムクローラー



## パワーレベルインジケータ

両側に2本のハンドルバーを備え、展開・回収時も確実に把持できます。厚手のタクティカルグローブ着用時でもスムーズに操作可能です。

## 充電ポート

ロボット用充電ポート